

The screenshot shows the webDBWrapper Vr.0.0.0 interface. At the top, there are buttons for 'ROLLBACK CHANGES' and 'COMMIT CHANGES'. Below this is a table with columns 'Operation', 'DataBaseName', and 'manage action'. The 'manage action' column contains buttons for 'up', 'down', 'export', and 'delete'. Below the table is a 'Data Base Import' section with a file selection area and an 'import' button. At the bottom is an 'Export Files' section with a list of exported files and their timestamps.

DB管理画面です。初回接続時はこの画面が開きます。

メニューの開閉ボタンです。

変更内容の取り消し/確定を行うボタンです。  
変更がない場合は押せません。

ここで選択したデータベースに接続し、表一覧画面に遷移します。

データベース名を変更できます。ここで編集したデータベース名は、このサイトでのみ、有効となります。

データベースの表示順を変更できます。

データベースをEXPORTします。

データベースを削除します。

データベースを追加します。

データベースをIMPORTします。  
本ツールでEXPORTしたDBファイルであれば、IMPORT可能です。  
他ツールで作成したDBファイルの場合、システムTABLEのスキーマ等が

EXPORT済みのDBファイルです。  
1日経過すると、次回接続時に古いファイルは削除されます。  
削除したDBファイルも、同様に1日の間はここからダウンロード可能です。

webDBWrapper Vr.0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr.0.0.0    current DB:スライアモン語DataBase全デー

Data Base Manage  
Table Manage  
Sort String Setting  
Relation Setting

### Table List

Table	Parent Tables	Sibling Tables	Child Tables	relative Tables
SLM	ROOT		Dummy4Join	
ROOT			Dummy4Join SLM	
GramMorph				Dummy4Join
Dummy4Join	SLM ROOT LexSuff Rdpl			GramMorph
LexSuff			Dummy4Join	
Rdpl			Dummy4Join	

表一覧画面です。

接続中のDB名です。長い場合は末尾が表示されません。

DB管理画面へ遷移します。

表管理画面へ遷移します。

ソート文字列設定管理画面へ遷移します。

関連付け設定画面へ遷移します。

このDBで利用可能な表の一覧です。

Parentは、関連付けられた列のうち、相手側のみがユニークである場合、Siblingは、関連付けられた列のうち、自身および相手側がユニークである場合、Childは、関連付けられた列のうち、自身側のみがユニークである場合、relativeは、関連付けられた列がいずれもユニークでない場合、に表示されます。

Parent,Siblingに該当する表は、一覧表示の際に結合し表示されます。関連付けられた表は、個別データ画面から遷移が可能です。列をクリックすると、検索一覧画面に遷移します。

webDBWrapper Vr.0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr.0.0.0 current DB:スライアモン語DataBase全デー current Table:ROOT

Talbe List

Data Base Manage

Talbe Manage

Sort String Setting

Relation Setting

List View -ROOT

Bulk Operation mode: add Record search

1033 / 1033 records sort column: sort order:

r	Cau	Cau+	StvCau	Stv	Aut	stress pair
	----		----	----	----	----
	---		---	---	---	---
	yes(w/Stv)	----	yes(see notes)	----	----	yes CTr.
	----		----	----	----	----

検索一覧画面(閲覧モード)です。

表示中の表名です。長い場合は末尾が表示されません。

表一覧画面へ遷移します。

一括操作モードに切り替えます。

新規レコードの追加が行えます。

検索ウインドウを開きます。

ソート順を指定できます。

ソート対象列を指定できます。

表名です。

列名です。

検索結果の件数/全件数です。

列をクリックすると、個別データ画面に遷移します。

表示時に、件数が多い場合に、件数が多いが表示してよいか、と言う旨のメッセージが表示されます。  
 1000件を大きく超えるような場合、操作や表示が重くなるケースがあります。  
 また、10000件を超えるような場合、環境によっては、メモリ不足等により、表示が行えないケースがあります。

webDBWrapper Vr.0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr.0.0.0    current DB:スライアモン語DataBase全デー    current Table:ROOT

Talbe List

Data Base Manage

Talbe Manage

Sort String Setting

Relation Setting

List View -ROOT

1033 / 1033 records    sort color

**Search Criteria**

Column Name	Not	Mo	Criteria	edit	tion
ROOT.Root shape 2	<input type="checkbox"/>	select	KAK	delete	
ROOT.Cau	<input type="checkbox"/>	like	yes%	delete	

add

search    cancel

検索ウィンドウです。

検索モードを指定します。

検索条件を指定します。

検索条件を削除します。

検索条件を追加します。

検索条件の変更をキャンセルし、ウィンドウを閉じます。

指定した検索条件で検索を行います。

検索条件にNOTを加えます。

検索対象列を指定します。

The screenshot shows the webDBWrapper Vr.0.0.0 interface. At the top, there's a navigation bar with 'Data Base Manage', 'Table Manage', 'Sort String Setting', and 'Relation Setting'. Below this is a 'Bulk Operation -ROOT' section with 'List View mode' and buttons for 'copy', 'update', and 'delete'. A table with 1033 records is displayed, with columns for 'Target', 'Root (gk)', 'gloss', 'Root shape', 'Root shape 2', 'type', and 'VS'. Annotations with black dots and lines point to various elements: 'Data Base Manage', 'List View mode', 'copy', 'update', 'delete', the 'all' dropdown, the first row's checkbox, and the first row's 'Root (gk)' cell.

Target	Root (gk)	gloss	Root shape	Root shape 2	type	VS
<input type="checkbox"/>	q'axamus-	wash hair			bound	
<input type="checkbox"/>	λapλur	persistent			free	
<input type="checkbox"/>	v?	chew				
<input type="checkbox"/>	vgaqa0	husband	CVCVC		free(n.)	
<input type="checkbox"/>	vgaq'-	uncover	CVC	JAK	bound	
<input type="checkbox"/>	vgat'-	lift with lever	CVC	JAK	bound	

検索一覧画面(一括操作モード)です。

閲覧モードに切り替えます。

一括更新を行います。

一括操作を行います。

一括コピーを行います。

全件を選択します。

データを選択します。

表示時に、件数が多い場合に、件数が多いが表示してよいか、という旨のメッセージが表示されます。  
 1000件を大きく超えるような場合、操作や表示が重くなるケースがあります。  
 また、10000件を超えるような場合、環境によっては、メモリ不足等により、表示が行えないケースがあります。

webDBWrapper Vr.0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr.0.0.0    current DB:スライアモン語DataBase全デー    current Table:ROOT

Talbe List    **Data Base Manage**

- Talbe Manage
- Sort String Setting
- Relation Setting

### Bulk Operation - ROOT

1033 / 1033 records

all	Target	Column Name	Value	edit action	
	Root (PK)	CTr	yes(see notes)	delete	
		Root shape	CVR	delete	
		add			
<input checked="" type="checkbox"/>	vgeq'			update	
<input checked="" type="checkbox"/>	vgeq'^-	drag	CEC	JEK	bound
<input checked="" type="checkbox"/>	vgesx-	bang noise?	CECC	JEKK	bound
<input checked="" type="checkbox"/>	vget	who	CEC	JEK	free
<input checked="" type="checkbox"/>	vget'^0	chop.wood / split.wood	CEC	JEK	free
<input checked="" type="checkbox"/>	vget'^0-	tease	CEC	JEK	bound

一括更新ウィンドウです。

更新対象を削除します。

更新対象を追加します。

一括更新をキャンセルし、ウィンドウを閉じます。

指定した内容で一括更新を行います。

更新する値を指定します。

更新対象列を指定します。

webDBWrapper Vr0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr0.0.0 current DB:スライアモン語DataBase全データ current Table:ROOT

Talbe List  
List View(search row)

Data Base Manage  
Talbe Manage  
Sort String Setting  
Relation Setting

Data View -ROOT-√?

edit mode copy delete  
3 / 1033 records prev next

Column Name	Value	Remarks	Links
Root	v?	PK Child : Dummy4Join(Root = Dummy4Join.Root ) Child : SLM(Root = SLMroot )	Child : Dummy4Join Child : SLM
gloss	chew		
Root shape			
Root shape 2			
type			
VS			
Notes			
AIntr			
Mll			
CTr			
NTr			
Cau			
Cau+			
StvCau			
Stv			
Aut			

個別データ画面(閲覧モード)です。

検索一覧画面に遷移します。

編集モードに切り替えます。

このレコードの値を初期値として、新規追加モードに切り替えます。

このレコードを削除します。

前後のレコードに表示対象を切り替えます。

検索結果中、何件目を表示しているか、と言う表示です。

関連付けられた表を対象とし、このレコードの値を条件に指定し、検索一覧画面を開きます。

webDBWrapper Vr0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr0.0.0 current DB:スライアモン語DataBase全データ current Table:ROOT

Talbe List  
List View(search row)

Data Base Manage  
Talbe Manage  
Sort String Setting  
Relation Setting

Data Edit -ROOT-√?

cancel update

Column Name	Value	Remarks
Root	v?	PK Child : Dummy4Join(Root = Dummy4Join.Root ) Child : SLMRoot = SLM.root
	show Dummy4Join( Child )	
	show SLM( Child )	
gloss	chew	
Root shape		
Root shape 2		
type		
VS		
Notes		
A.Intr		
M.II		
C.Tr		
N.Tr		
Cau		
Cau+		

個別データ画面(編集モード)です。

値の入力欄です。

編集をキャンセルし、閲覧モードに切り替えます。

指定した値でレコードを更新します。

前後のレコードに表示対象を切り替えます。

関連付けられた表の一覧(全データ)を表示します。

webDBWrapper Vr.0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr.0.0.0 current DB:スライアモン語DataBase全データ current Table:ROOT

Talbe List  
List View(search row)

Data Base Manage  
Talbe Manage  
Sort String Setting  
Relation Setting

add Record -ROOT-√? cancel insert

Column Name	Value	Remarks
Root	v?	PK Child : Dummy4Join(Root = Dummy4Join.Root ) Child : SLM,Root = SLM.root )
	show Dummy4Join( Child )	
	show SLM( Child )	
gloss	chew	
Root shape	▼	
Root shape 2	▼	
type	▼	
VS	▼	
Notes		
A.Intr	▼	
M.II	▼	
C.Tr	▼	
N.Tr	▼	
Cau	▼	
Cau+	▼	

個別データ画面(新規追加モード)です。

指定した値でレコードを挿入します。

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost/webDBWrapper/. The page title is 'webDBWrapper Vr.0.0.0' and the current database is 'スライアモン語DataBase全デー'. The main content area is titled 'Table Manage' and contains a table with columns 'Operation', 'Table Name', and 'manage action'. Below the table is an 'Export Files' section with a link to a CSV file.

Operation	Table Name	manage action
Column Manage	SLM	up down export delete ファイルを選択 選択され...ません import
Column Manage	ROOT	up down export delete ファイルを選択 選択され...ません import
Column Manage	GramMorph	up down export delete ファイルを選択 選択され...ません import
Column Manage	Dummy4Join	up down export delete ファイルを選択 選択され...ません import
Column Manage	LexSuff	up down export delete ファイルを選択 選択され...ません import
Column Manage	Rdpl	up down export delete ファイルを選択 選択され...ません import
		add

Export Files  
[ROOT Exported2016/03/24 10:07:19](#)

表管理画面です。

表の列管理画面に遷移します。

表名の変更ができます。

表の表示順を変更します。

表の全データをCSVでEXPORTします。

表を削除します。該当表の関連付け等の情報も、併せて削除されます。

CSVから表にレコードをIMPORTします。レコードは追加される形で挿入されます。

表を追加します。

EXPORTされたCSVの一覧です。  
1日経過すると、次回接続時に古いファイルは削除されます。

webDBWrapper Vr0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr0.0.0    current DB:スライアモン語DataBase全デー    current Table:LexSuff

Talbe List    List View(search row)

Data Base Manage

Talbe Manage

Sort String Setting

Relation Setting

### Column Manage

Column Name	Type	PK	optional Setting	CSS String	manage action
Lexical Suffix	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Number <input type="checkbox"/>	font-family:'Gentium Plus', 'Charis	up down delete
gloss	Text	<input type="checkbox"/>		font-family:'Gentium Plus', 'Charis	up down delete
Notes	Text	<input type="checkbox"/>		font-family:'Gentium Plus', 'Charis	up down delete
Independent word	Text	<input type="checkbox"/>		font-family:'Gentium Plus', 'Charis	up down delete
add					

### Unique Constrains

No	Column Names	manage action
add		

列管理画面です。

列名の変更ができます。

表の型が指定できます。

PrimaryKeyの指定が行えます。

単一PK列で、Text型またはInteger型の場合は、AutoNumberの指定が可能です。尚、単一PK列のInteger型は、AutoNumberを指定しなかった場合も、指定時と同様に振舞います。Select型の場合はPKに抛らず、選択項目の編集が行えます。


列を削除します。該当表の一意制約、関連付け等の情報も、併せて削除されます。

列の表示順を変更できます。

データ表示の際の、該当列の表示のされ方を、CSSで指定できます。

列を追加します。

列を指定し、一意制約を設定できます。一意制約が指定された列は、NULL値でない限り、同一の値を入力できません。  
※新規追加された列は、一度変更を確定しないと、一意制約の対象として指定できません。

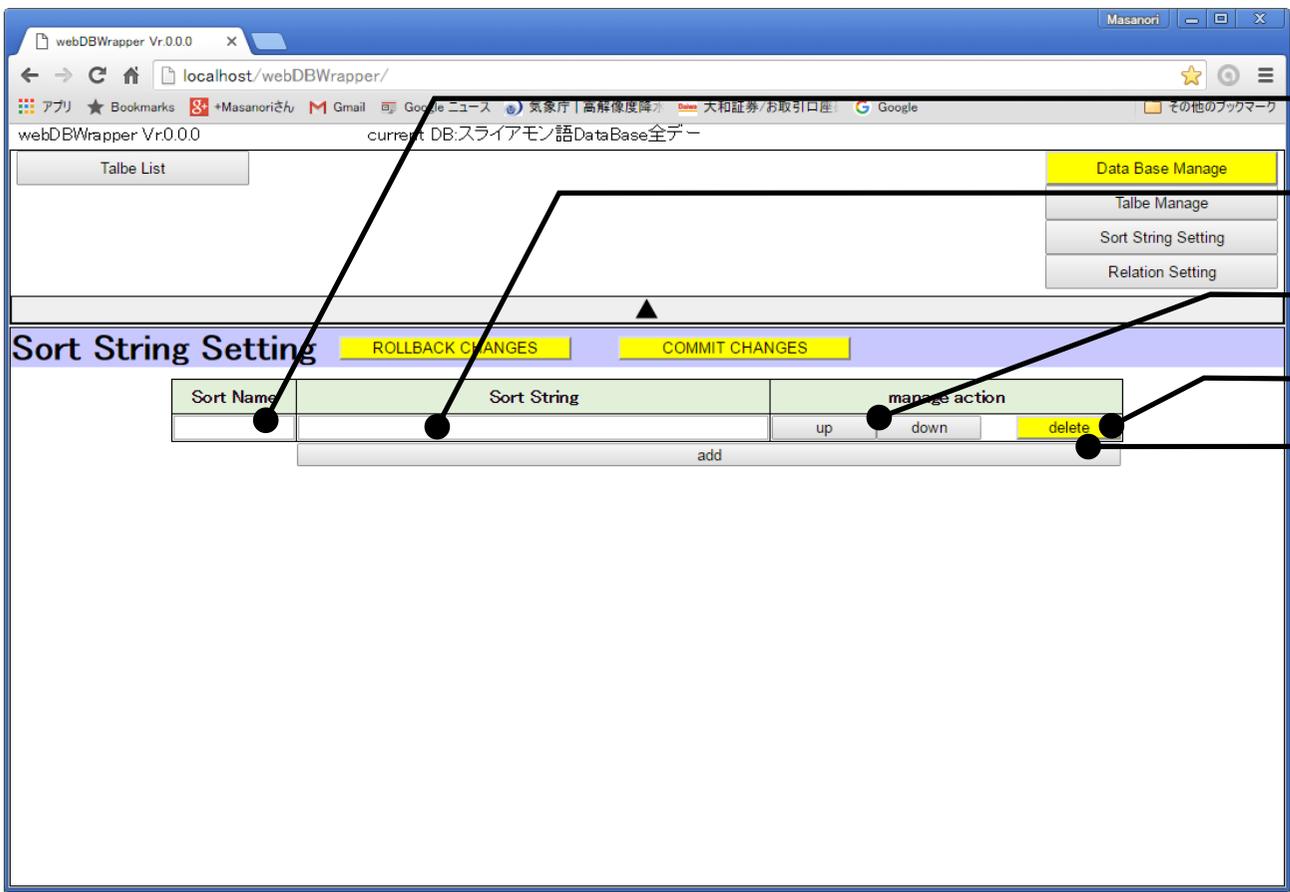

ソート文字列設定画面です。

画面に表示される、●●順、のような文言です。

ソート文字列を指定します。  
各文字列の間はコンマで区切って下さい。

ソートの表示順を変更します。

ソート文字列を削除します。

ソート文字列を追加します。

webDBWrapper Vr.0.0.0

localhost/webDBWrapper/

webDBWrapper Vr.0.0.0 current DB:スライアモン語DataBase全デー

Table List

Data Base Manage

Table Manage

Sort String Setting

Relation Setting

### Table Relations Setting

ROLLBACK CHANGES COMMIT CHANGES

Table1	Table1 Columns	Table2	Table2 Columns	manage action	
Dummy4Join	number	SLM	number	edit	delete
Dummy4Join	Root	ROOT	Root	edit	delete
Dummy4Join	grammatical morpheme	GramMorph	grammatical morpheme	edit	delete
Dummy4Join	Lexical Suffix	LexSuff	Lexical Suffix	edit	delete
Dummy4Join	reduplication	Rdpl	rdpl	edit	delete
ROOT	Root	SLM	root	edit	delete
add					

関連付け設定画面です。

対象表を2つ選択し、それぞれの該当列を指定します。

変更する際は、editボタンを押して、編集モードに切り替えて下さい。